

SCHALTTAFEL - EINBAUUhREN



Typ 288-96




Typ 288-144



Typ 288-Digi

	Typ 288-96	Typ 288-144	Typ 288-Digi
Größe	96 x 96 mm	144 x 144 mm	96 x 48 x 116,5 mm (DIN 43700)
Einbaugröße	92 + 1 mm	138 + 1 mm	89,5 x 42,5 mm
Werke	10/20/21/ 40/50	10/14/20/21/30/ 32/40/50	10/32 Ziffernhöhe 13 mm, Gangreserve ca. 18 h, als Nebenuhr 12/24/48/60 V und als Funkuhr Anschluß 230 V 50 Hz

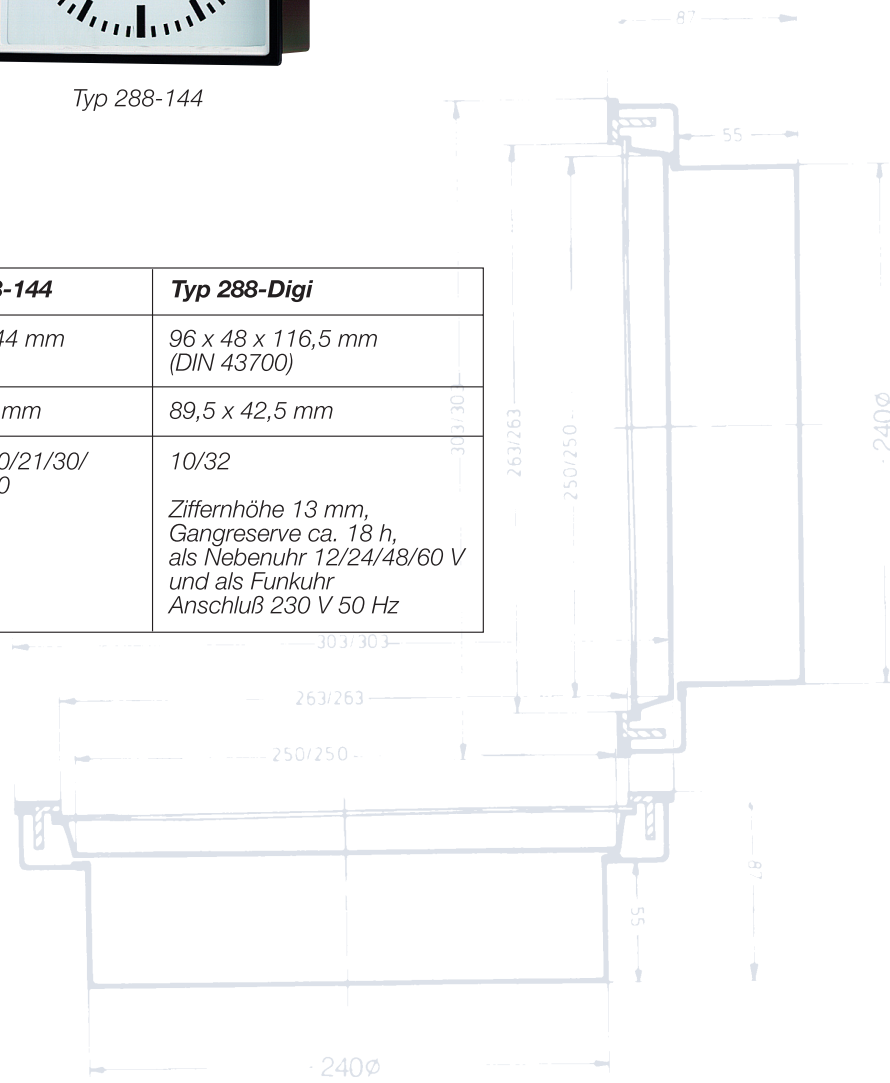

Zeitgemäße Perfektion!

Technische Änderungen vorbehalten.

SCHALTTAFEL - EINBAUUhREN

Uhrwerke (Werkschlüssel)

- 10** - **24 V pol.*** (polwechselnd)
- 14** - **24 V pol.*** Springende Sekunde/schleichende Minute
- 20** - **24 V SR 2*** (Selbstüberwachend)
- 21** - **24 V SR 3*** (Selbstüberwachend)
- 30** - **Funkuhrwerk für Batterie**, Laufzeit ca. 2 Jahre
- 32** - **Funkuhrwerk mit Stromversorgung 230 V**
- 40** - **Batterie-Quarzwerk**
- 50** - **Synchronwerk mit Sekunde 230 V**

* Falls 12, 48 oder 60 V bei Bestellung bitte Spannung angeben.
Sollten bei der Bestellung keine Angaben gemacht sein, wird generell **Werk 10 = 24 V pol.** geliefert.

Zeitgemäße Perfektion!

Technische Änderungen vorbehalten.